

ハンガー 内吊り 600

内吊ワイド600




JIS規格呼径：240～600mm

定格容量..... 1,000kg
 適応サイズ(呼径) JIS U字溝呼径240・250・300・360・400・450・500・600mm
 (深さ)..... max600mm
 適応U字溝長さ..... 2,000mm以内
 自重..... 22kg(セーフティーホルダー1本付)


完全自動脱着 JIS呼径600mm対応の 超ワイド設計!!

さらに使い易く 誰でも簡単巾調整

- 従来品より簡単に巾調整ができます。
- 工具は一切必要ありません。
- 新設計により、巾調整には部品交換がありません。
- 使用するU字溝のサイズに合わせて、規定の穴位置にピンを入れるだけです。(下図参照)

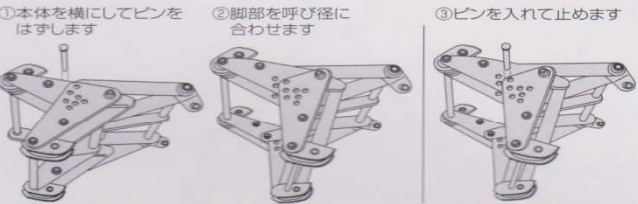

*反対側も同じように①～③を繰り返します。必ず取り扱い説明書を参照して下さい。

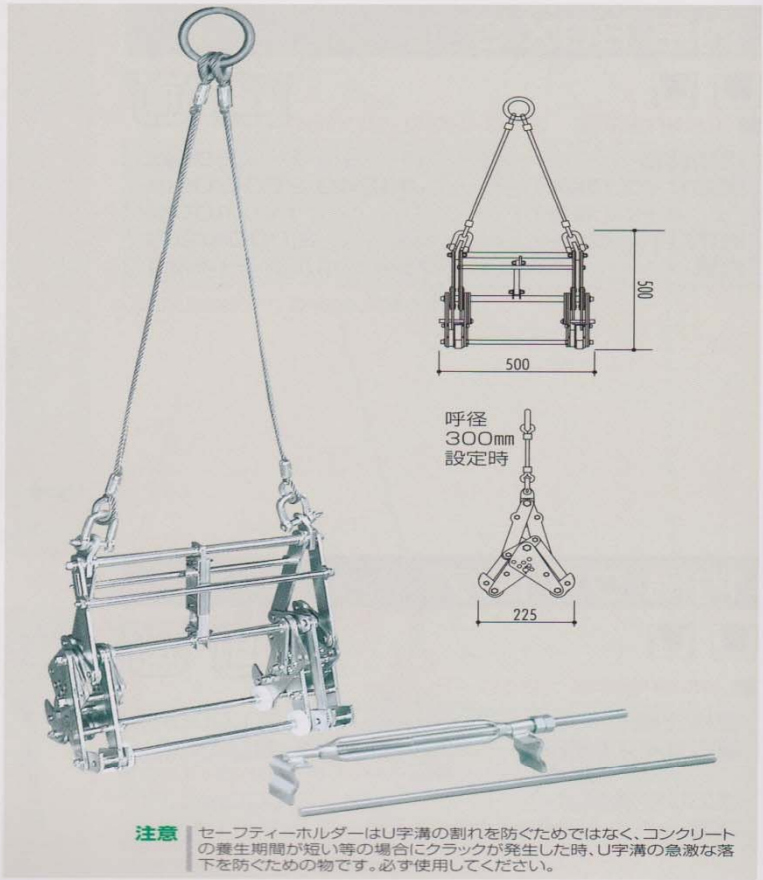


〈ワイヤー付〉

新機構 その①

カンタン巾調整

- 本体板(A)・(B)には、7個の穴が設けられており、この穴位置によりJIS呼径8種類のU字溝に対応できます。
- 使用するU字溝の呼径に、本体板(A)と本体板(B)の穴位置を一致させ、セットピンを挿入し、専用ワッシャー、松葉ピンで固定します。



新機構 その②


4つのローラーで

水平吊り実現

4つのローラーがセンターに移動して、均等にカムを張出す


ローラーがある場合

本体がセンターに移動します。



ローラーがない場合

U字溝が傾く可能性があります。



⚠ 本機は吊り上げ・敷設専用機です。埋設物の引き抜き等は厳禁です。

特殊機レンタル

TACS

株式会社タックス長野

TEL:0263-54-3655

FAX:0263-53-8110