


# タックス

建設

# コンクリート表面 ハツリ機

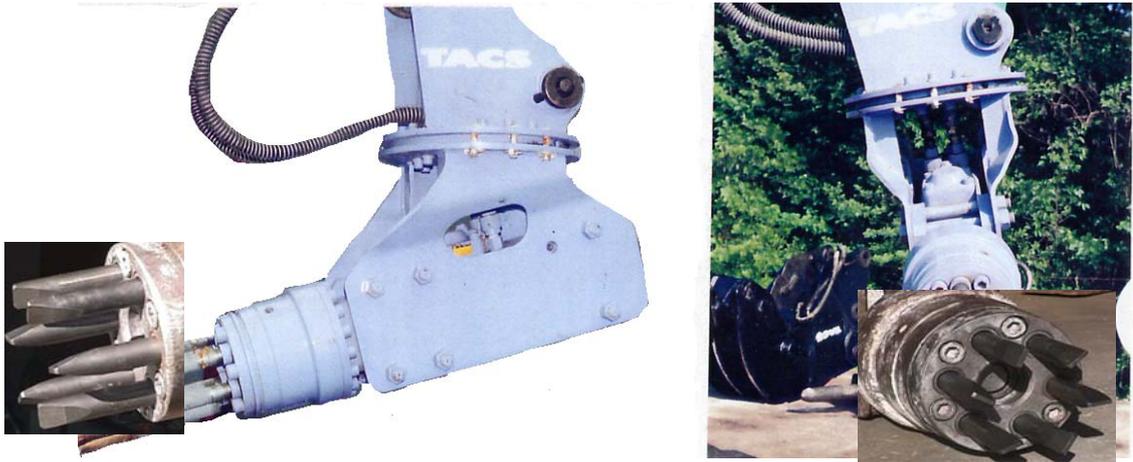

- ★ 旋回型ブラケットになっているので壁面に合わせた角度調整が可能
- ★ ショベル側には、油圧ブレイカー用の配管あればOK。
- ★ 油圧ショベル本体の油圧を利用した画期的なコンクリートハツリ機です。

重量	打撃数	必要油量	ロッド径×本数
450Kg	1200bpm	50~90l/mm	32×6
参考値	能力笠m <sup>3</sup> /Hr		
ハツリ深さ	5mm	10mm	30mm
	70	40	12

トンネル壁面ハツリ作業、橋梁、ダム壁面、チップング作業、地下鉄道工事壁面  
高速道路補強工事、連続地中壁（連壁）、堰堤チップング作業

特殊機械レンタル

TACS

株式会社タックス長野

TEL0263-543655 FAX0263-53-8110