

解体

建設

リフティングマグネット

ブレーカー配管
のみでOK!

電気配線不要

ブレーカー配管のみ。でOK


0.2 クラス

0.25 クラス

0.45 クラス

油圧発電マグネット

簡単操作 簡単取付 簡単構造

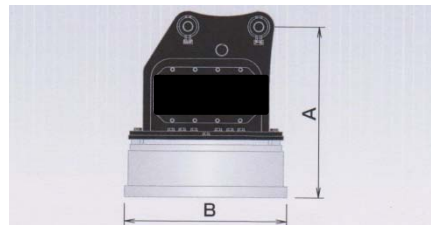

■リフティングマグネット マグ・ゴン 仕様表

型 式	GM-60
本 体 ク ラ ス	ton 6~8
使 用 油 圧	kgf/cm ² 250~280
全 高	mm 774
必 要 流 量	ℓ/min 25以上
マ グ ネ ッ ト 径	mm φ732
マ グ ネ ッ ト 使 用 率	%ED 60
消 費 電 力	kw 3.3
重 量 (作 動 油 込 み)	kg 680

特殊機レンタル

TACS

株式会社タックス長野

TEL:0263-54-3655

FAX:0263-53-8110