

タックス

建設

アスファルト・コンクリート切削機

ツインヘッダー

掘削 ● 掘削
スピーディ&パワフル




TH-60
TH-120
TH-200



低騒音 ● 低衝撃で環境にやさしい
道路の補修工事 大型切削等の補助

1 ポンプ、2 ポンプ合流でも使用可能

ドレン配管 必要

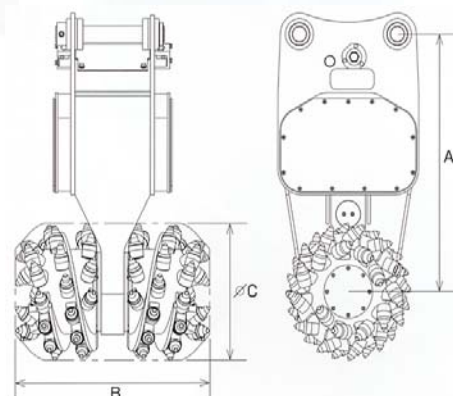

■ガリガリ君仕様表

型 式	TH-60	TH-120	TH-200
本体クラスの目安 ton	6~8	10~14	20~22
本 体 長 ざ A mm	970	1,205	1,300
ド ラ ム 幅 B mm	925	970	1,015
ド ラ ム 外 径 C mm	505	605	655
回 転 数 rpm	81 (120L/min時)	110 (200L/min時)	164 (400L/min時)
最大使用圧力 kgf/cm ²	280	320	350*
最大出力トルク kgf・m	660	770	950
切 削 力 kgf	2,600	2,600	2,900
重 量 kg	770	1,310	1,750
アダプタータイプ	O		

特殊機レンタル

TACS

株式会社タックス長野

TEL0263-54-3655 FAX0263-53-8110